


## Boréart Série Percé


Alliant performance acoustique et design architectural, la Série Percé offre des panneaux insonorisants haut de gamme conçus pour les murs et plafonds intérieurs. Grâce à leur capacité d'absorption sonore, ils éliminent la réverbération et assurent un confort acoustique optimal. Faciles à installer, ces panneaux sont composés d'un placage de véritable bois de qualité supérieure, laminé sur un MDF naturel ou noir, pour un fini élégant et durable.

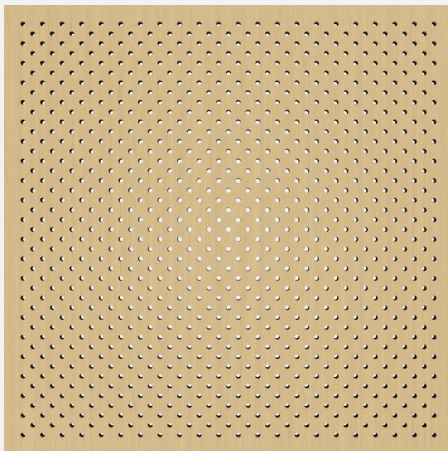

### CARACTÉRISTIQUES

|                                |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                           | Boréart Série Percé (option acoustique)                                                                                                                              |
| Mélamine                       | Deux (2) mélamines standards, Chêne Blanc et Noyer Noir - autres mélamines disponibles sur demande                                                                   |
| Taille nominale du panneau     | 24" x 24"   24" x 48"                                                                                                                                                |
| Matériau du panneau            | MDF naturel ou noir - Résistant au feu                                                                                                                               |
| Taille et espacement des lames | Taille standard unique. Voir dessins                                                                                                                                 |
| Matériau acoustique            | Feutre de polyester et de plastique recyclé - 9 à 25,4 mm - 33 choix de couleur, voir page 3. Coefficient de réduction du bruit (NRC) pouvant atteindre 0,70 à 0,95. |
| Résistance au feu              | ASTM E-84 - Classe A   Classe 1<br>Indice de propagation de flamme = 0-25, indice de production de fumée = 450 max de SFA                                            |
| Environnement                  | Fait à 100 % de bois recyclé pré-consommation, certifié FSC® et fait l'objet d'une exemption de SFA (sans formaldéhyde ajouté)                                       |
| Utilisation                    | Intérieur; résidentiel, commercial et institutionnel                                                                                                                 |
| Installation                   | Panneaux rigides et installation facile<br>Installation vertical ou horizontal<br>Pour murs et plafonds intérieurs                                                   |
| Autres                         | Propriétés acoustiques performantes offrant une excellente réduction du son<br>Moulures de finition disponibles                                                      |

## PANNEAU SÉRIE PERCÉ AVEC COTATIONS

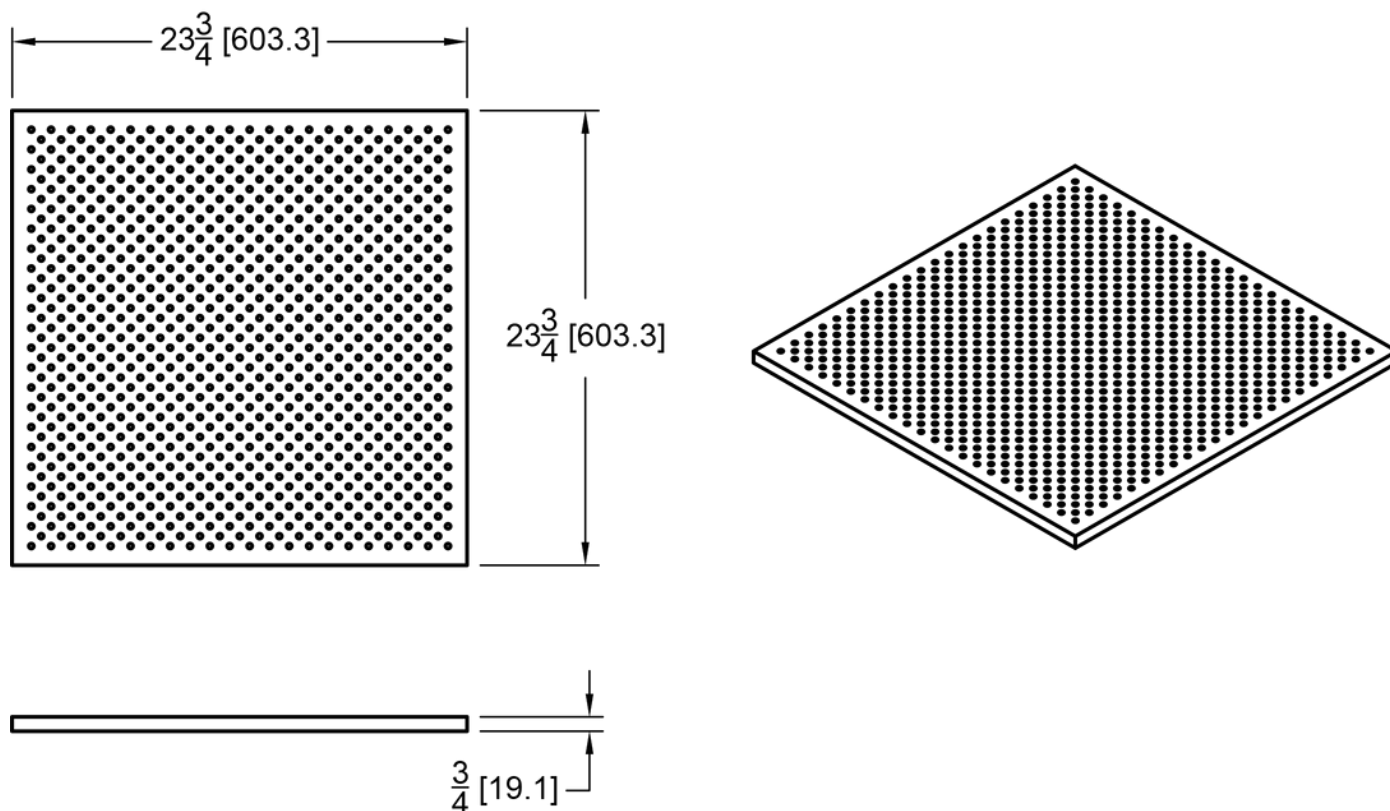

Matériau acoustique

### Feutre - Résistant au feu

Taille 24" x 24" | 24" x 24"

Épaisseur 9 mm  
12 mm  
25,4 mm

### Poids du panneau

10,39 lbs | 20,78 lbs

### Superficie du panneau

4 pi<sup>2</sup> et 8 pi<sup>2</sup>

## MÉLAMINES



01 Orme brossé blanchi



02 Chêne blanc



03 Noyer cendré



04 Noyer noir



05 Orme brossé cendré



06 Orme brossé noir




07 Orme brossé grisé

\*Veuillez noter que les couleurs présentées peuvent légèrement différer des couleurs réelles en raison des variations de rendu d'affichage. Pour plus de détails, veuillez contacter Boréart.


## FEUTRES




Blanc



Jaune



Orange



Mango



Rouge vif



Rouge foncé



Bourgogne



Fuchsia



Rose



Lavande




Violet



Pomme verte




Olive



Vert Kelly




Sarcelle




Vert forêt




Bleu clair



Bleu



Bleu électrique



Bleu foncé



Brun clair



Café



Chocolat



Gris clair



Gris foncé



Noir

\*Veuillez noter que les couleurs présentées peuvent légèrement différer des couleurs réelles en raison des variations de rendu d'affichage. Pour plus de détails, veuillez contacter Boréart.

## GARANTIE

Boréart offre une garantie de 5 ans sur tous ses panneaux. Pour plus de détails sur la garantie limitée, veuillez contacter Boréart.

## EXPÉDITION

Les produits de Boréart sont emballés et expédiés dans des crêtes en bois et/ou sur des palettes de bois 4'x4'.

## UTILISATION & ENTREPOSAGE

Les produits en bois sont hygroscopiques par nature et doivent être installés à plat et entretenus dans un bâtiment à environnement contrôlé. La température doit être maintenue entre 15° et 30°C. L'humidité relative doit être maintenue entre 25 % et 55 %.

Les conseils et recommandations ont un caractère purement consultatif.

Manipulation et stockage - les mélamines doivent être stockés de manière à être protégés de l'humidité et de la lumière directe du soleil. Les mélamines doivent de préférence être stockés face à face ou face décorative vers le haut, à plat, entièrement horizontaux et de niveau.

Lors de la manipulation ou du déplacement de mélamines, il est important que les feuilles soient soulevées au-dessus des feuilles adjacentes pour éviter les dommages pouvant survenir si les feuilles sont tirées ou glissées les unes contre les autres. Pour les formats plus grands, il est recommandé de porter les feuilles arquées le long de l'axe longitudinal pour éviter l'affaissement. Les feuilles individuelles peuvent également être enroulées pour une manipulation plus facile.

**Le non-respect d'une ou de plusieurs conditions ci-haut provoquera l'annulation de la garantie de Produits Architecturaux Boreart.**


## INSTALLATION

Pour plus de détails, veuillez consulter le guide d'installation de la Série Percé de Boréart sur le site web.

## COMMENT COMMANDER

Pour commander un produit, veuillez écrire à **info@boreart.ca** en suivant le modèle suivant pour assurer un maximum de précision.

Les trois premiers caractères sont le code du modèle, ensuite le code de la mélamine, les dimensions souhaitées, la couleur du feutre au complet et les dernières lettres représentent l'épaisseur du feutre.

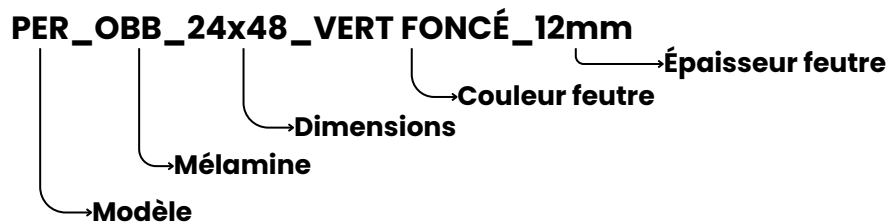

### Modèles

Percé : PER

### Couleurs

Voir page 3 pour les 33 choix de couleur de feutre.

### Épaisseurs

9 mm  
12 mm  
25,4 mm

### Mélamines

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Orme Brossé blanchi : | OBB |
| Chêne Blanc :         | CBL |
| Noyer Cendré :        | NCD |
| Noyer Noir :          | NNR |
| Orme Brossé cendré :  | OBC |
| Orme Brossé noir :    | OBN |
| Orme Brossé grisé :   | OBG |