


Boréart Série Signature Mont-Royal


Alliant performance acoustique et design architectural, la Série Signature Mont-Royal offre des panneaux insonorisants haut de gamme conçus pour les murs et plafonds intérieurs. Grâce à leur capacité d'absorption sonore, ils éliminent la réverbération et assurent un confort acoustique optimal. Faciles à installer, ces panneaux sont composés d'un placage de véritable bois de qualité supérieure, laminé sur un MDF naturel ou noir, pour un fini élégant et durable.

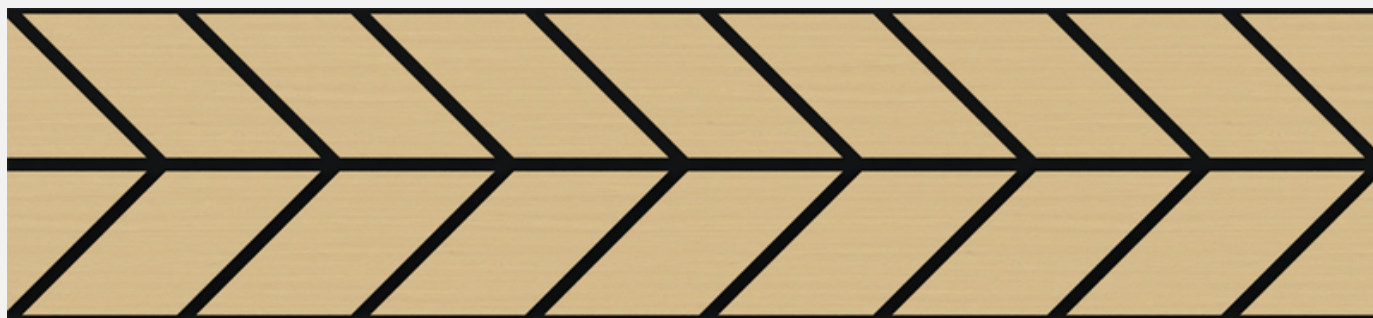

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|--------------------------------|--|
| Type | Boréart Série Signature Mont-Royal (acoustique) |
| Mélamine | Deux (2) mélamines standards, Chêne Blanc et Noyer Noir - autres mélamines disponibles sur demande |
| Taille nominale du panneau | 22" x 96" |
| Matériau du panneau | MDF naturel ou noir - Résistant au feu |
| Taille et espacement des lames | Taille standard unique. Voir dessin page 2 |
| Matériau acoustique | Feutre de polyester et de plastique recyclé - 3 mm - 33 choix de couleur. Voir page 4 |
| Résistance au feu | ASTM E-84 - Classe A Classe 1 Indice de propagation de flamme = 0-25, indice de production de fumée = 450 max de SFA |
| Environnement | Fait à 100 % de bois recyclé pré-consommation, certifié FSC® et fait l'objet d'une exemption de SFA (sans formaldéhyde ajouté) |
| Utilisation | Intérieur; résidentiel, commercial et institutionnel |
| Installation | Panneaux rigides et installation facile Installation vertical ou horizontal Pour murs et plafonds intérieurs |
| Autres | Propriétés acoustiques performantes offrant une excellente réduction du son Moules de finition disponibles |

PANNEAU SÉRIE MONT-ROYAL AVEC COTATIONS

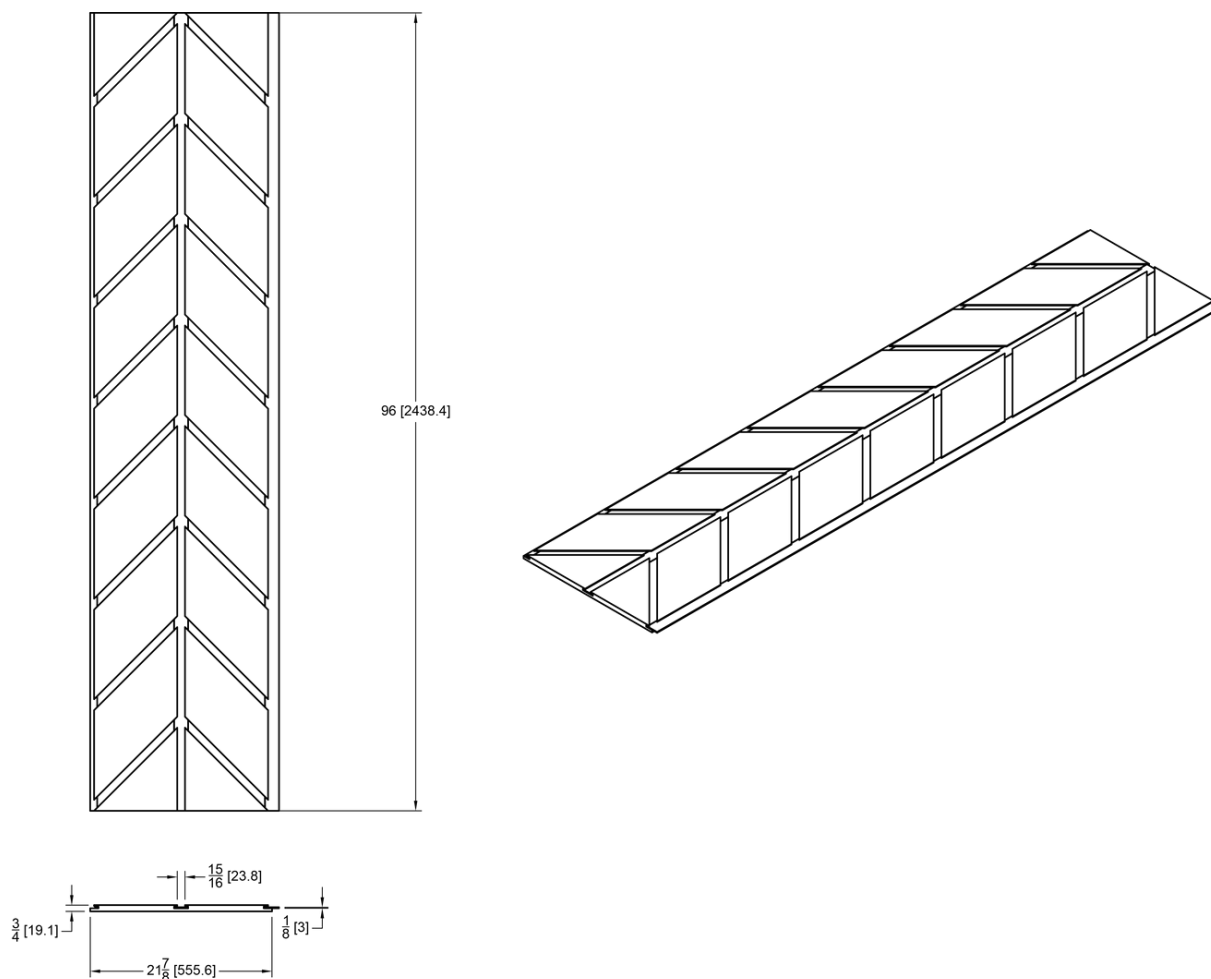

Matériau acoustique

Feutre - Résistant au feu

Taille 15/16" largeur exposée

Épaisseur 1/8" (3 mm)

Poids du panneau

37,44 lbs

Superficie du panneau

14,67 pi²

MÉLAMINES



01 Orme brossé blanchi



02 Chêne blanc



03 Noyer cendré



04 Noyer noir



05 Orme brossé cendré



06 Orme brossé noir




07 Orme brossé grisé

*Veuillez noter que les couleurs présentées peuvent légèrement différer des couleurs réelles en raison des variations de rendu d'affichage. Pour plus de détails, veuillez contacter Boréart.

RÉSULTAT ACOUSTIQUE

Les panneaux de la Série Signature Mont-Royal de Boréart sont conçus pour réduire les bruits ambiants. Coefficient de réduction du bruit (NRC) pouvant atteindre 0,70.

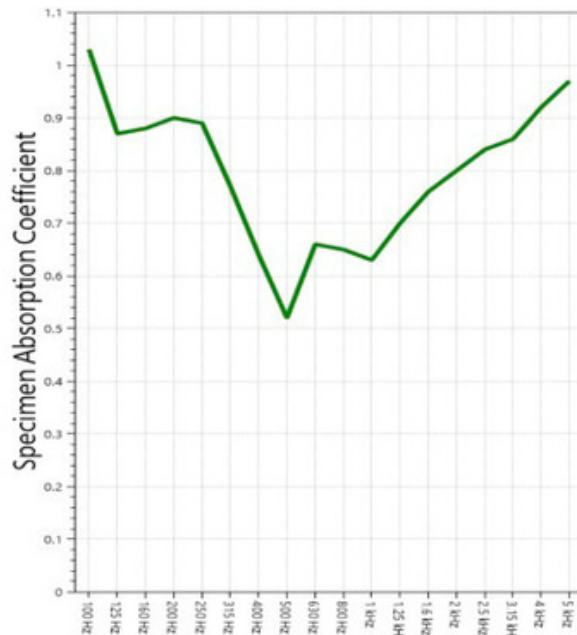

SAA = 0.73
NRC = 0.70

| 1/3 Octave Center Frequency (Hz) | Total Absorption (m ²) | Total Absorption (Sabins) | Absorption Coefficient |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 100 | 6.89 | 74.19 | 1.03 |
| ** 125 | 5.83 | 62.74 | 0.87 |
| 160 | 5.87 | 63.21 | 0.88 |
| 200 | 6.03 | 64.87 | 0.90 |
| ** 250 | 5.93 | 63.84 | 0.89 |
| 315 | 5.18 | 55.75 | 0.77 |
| 400 | 4.30 | 46.30 | 0.64 |
| ** 500 | 3.48 | 37.47 | 0.52 |
| 630 | 4.41 | 47.43 | 0.66 |
| 800 | 4.37 | 46.99 | 0.65 |
| ** 1000 | 4.21 | 45.31 | 0.63 |
| 1250 | 4.70 | 50.58 | 0.70 |
| 1600 | 5.06 | 54.46 | 0.76 |
| ** 2000 | 5.34 | 57.52 | 0.80 |
| 2500 | 5.59 | 60.17 | 0.84 |
| 3150 | 5.72 | 61.60 | 0.86 |
| ** 4000 | 6.13 | 65.97 | 0.92 |
| 5000 | 6.50 | 69.99 | 0.97 |

SAA = 0.73
NRC = 0.70

FEUTRES



*Veuillez noter que les couleurs présentées peuvent légèrement différer des couleurs réelles en raison des variations de rendu d'affichage. Pour plus de détails, veuillez contacter Boréart.

UTILISATION & ENTREPOSAGE

Les produits en bois sont hygroscopiques par nature et doivent être installés à plat et entretenus dans un bâtiment à environnement contrôlé. La température doit être maintenue entre 15° et 30°C. L'humidité relative doit être maintenue entre 25 % et 55 %.

Les conseils et recommandations ont un caractère purement consultatif.

Manipulation et stockage – les mélamines doivent être stockés de manière à être protégés de l'humidité et de la lumière directe du soleil. Les mélamines doivent de préférence être stockés face à face ou face décorative vers le haut, à plat, entièrement horizontaux et de niveau.

Lors de la manipulation ou du déplacement de mélamines, il est important que les feuilles soient soulevées au-dessus des feuilles adjacentes pour éviter les dommages pouvant survenir si les feuilles sont tirées ou glissées les unes contre les autres. Pour les formats plus grands, il est recommandé de porter les feuilles arquées le long de l'axe longitudinal pour éviter l'affaissement. Les feuilles individuelles peuvent également être enroulées pour une manipulation plus facile.

Le non-respect d'une ou de plusieurs conditions ci-haut provoquera l'annulation de la garantie de Produits Architecturaux Boréart.

INSTALLATION

Pour plus de détails, veuillez consulter le guide d'installation de la Série Signature Mont-Royal de Boréart sur le site web.

GARANTIE

Boréart offre une garantie de 5 ans sur tous ses panneaux. Pour plus de détails sur la garantie limitée, veuillez contacter Boréart.


EXPÉDITION

Les produits de Boréart sont emballés et expédiés dans des crêtes en bois et/ou sur des palettes de bois 4'x4'

COMMENT COMMANDER

Pour commander un produit, veuillez écrire à **info@boreart.ca** en suivant le modèle suivant pour assurer un maximum de précision.

Les trois premiers caractères sont le code du modèle, ensuite le code de la mélamine, les dimensions souhaitées, et les dernières lettres représentent la couleur du feutre au complet.

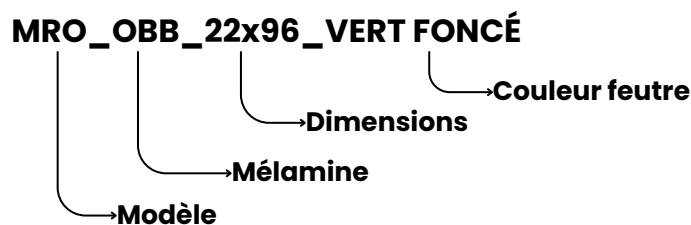

Modèles

Mont-Royal : MRO

Couleurs

Voir page 4 pour les 33 choix de couleur de feutre.

Mélamines

| | |
|-----------------------|-----|
| Orme Brossé blanchi : | OBB |
| Chêne Blanc : | CBL |
| Noyer Cendré : | NCD |
| Noyer Noir : | NNR |
| Orme Brossé cendré : | OBC |
| Orme Brossé noir : | OBN |
| Orme Brossé grisé : | OBG |