# Boreart Série Saint-Paul



## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| Modèle | Boreart Série Saint-Paul |
| Mélamines | Cinq (5) mélamines standards, Naturel, Brume, Ambré, Torréfié et Charbon - autres mélamines disponibles sur demande |
| Matériau du panneau | Disponible en MDF naturel ou noir - MDF résistant au feu - MDF résistant à l'humidité (MR) |
| Taille et espacement des lames | Possibilité de taille et d'espacement sur mesure |
| Résistance au feu | Fait à partir de MDF conforme à la norme ASTM E-84<br>Classe A \| Classe 1<br>Indice de propagation de flamme = 0-25, indice de production de fumée = 450 max de SFA |
| Environnement | Fait à partir de MDF à 100 % de bois recyclé pré-consommation, certifié FSC® et fait l'objet d'une exemption de SFA (sans formaldéhyde ajouté) |
| Utilisation | Intérieur; résidentiel, commercial et institutionnel |
| Installation | Panneaux rigides et installation facile<br>Installation vertical ou horizontal<br>Pour murs et plafonds intérieurs |

## PANNEAU AVEC COTATIONS

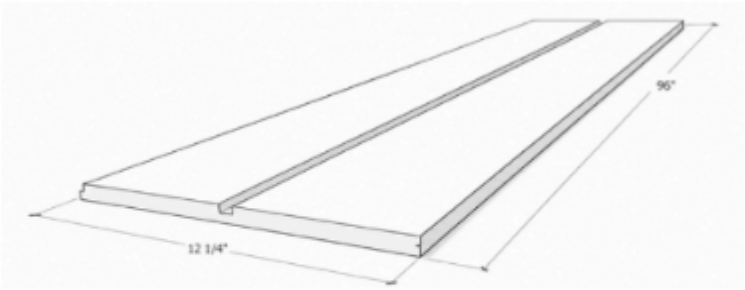


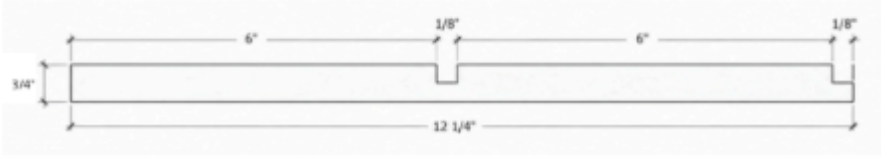


*Il est possible de personnaliser les dimensions et les largeurs en fonction des nécessités du projet.

## MÉLAMINES



**01** Naturel **02** Brume **03** Ambré **04** Torréfié **05** Charbon

*Veuillez noter que les couleurs présentées peuvent légèrement différer des couleurs réelles en raison des variations de rendu d'affichage. Pour plus de détails, veuillez contacter Boreart.

## GARANTIE

Boreart offre une garantie limitée de 3 ans sur tous ses panneaux. Pour plus de détails sur la garantie limitée, veuillez contacter Boreart.

## UTILISATION & ENTREPOSAGE

Les produits en bois sont hygroscopiques par nature et doivent être installés à plat et entretenus dans un bâtiment à environnement contrôlé. La température doit être maintenue entre entre 15° et 30°C. L'humidité relative doit être maintenue entre 25 % et 55 %.

Les conseils et recommandations ont un caractère purement consultatif.

Manipulation et stockage - les panneaux doivent être stockés de manière à être protégés de l'humidité et de la lumière directe du soleil. Les panneaux doivent de préférence être stockés face à face ou face décorative vers le haut, à plat, entièrement horizontaux et de niveau.

Lors de la manipulation ou du déplacement des panneaux, il est important que les feuilles soient soulevées au-dessus des feuilles adjacentes pour éviter les dommages pouvant survenir si les feuilles sont tirées ou glissées les unes contre les autres. Pour les formats plus grands, il est recommandé de porter les feuilles arquées le long de l'axe longitudinal pour éviter l'affaissement. Les feuilles individuelles peuvent également être enroulées pour une manipulation plus facile.

**Le non-respect d'une ou de plusieurs conditions ci-haut provoquera l'annulation de la garantie de Produits Architecturaux Boreart.**

Les commandes de grandes quantités de produits de Boreart sont emballées et expédiées dans des caisses en bois et/ou sur des palettes de bois 4'x4'.

## COMMENT COMMANDER

Pour commander un produit, veuillez écrire à **info@boreart.ca** en suivant le modèle suivant pour assurer un maximum de précision.

Les premiers caractères sont le code du modèle, ensuite le code de la mélamine, le matériau du panneau, les dimensions souhaitées, et les dernières lettres représentent la couleur complète du feutre.

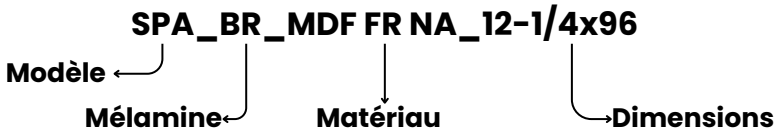


| Modèle | Mélamine | | Matériau | | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Paul : SPA | Naturel : | NA | MDF Naturel : | MDF NA | 12-1/4x96 |
| | Brume : | BR | MDF Noir : | MDF NO | |
| | Ambré : | AM | MDF FR Naturel : | MDF FR NA | |
| | Torréfié : | TO | MDF MR Naturel : | MDF MR NA | |
| | Charbon : | CH | | | |

*Étant faits sur mesure, nos panneaux sont aussi disponibles dans d'autres couleurs et formats pouvant répondre à des besoins plus spécifiques. Pour toute commande personnalisée, merci de communiquer par courriel ou par téléphone.